


ECOLAY+

EASIEST & STRONGEST GLUELESS LVT



pratik, kolay,
serbest döşenebilir,
dayanıklı LVT-LVP
yer kaplaması



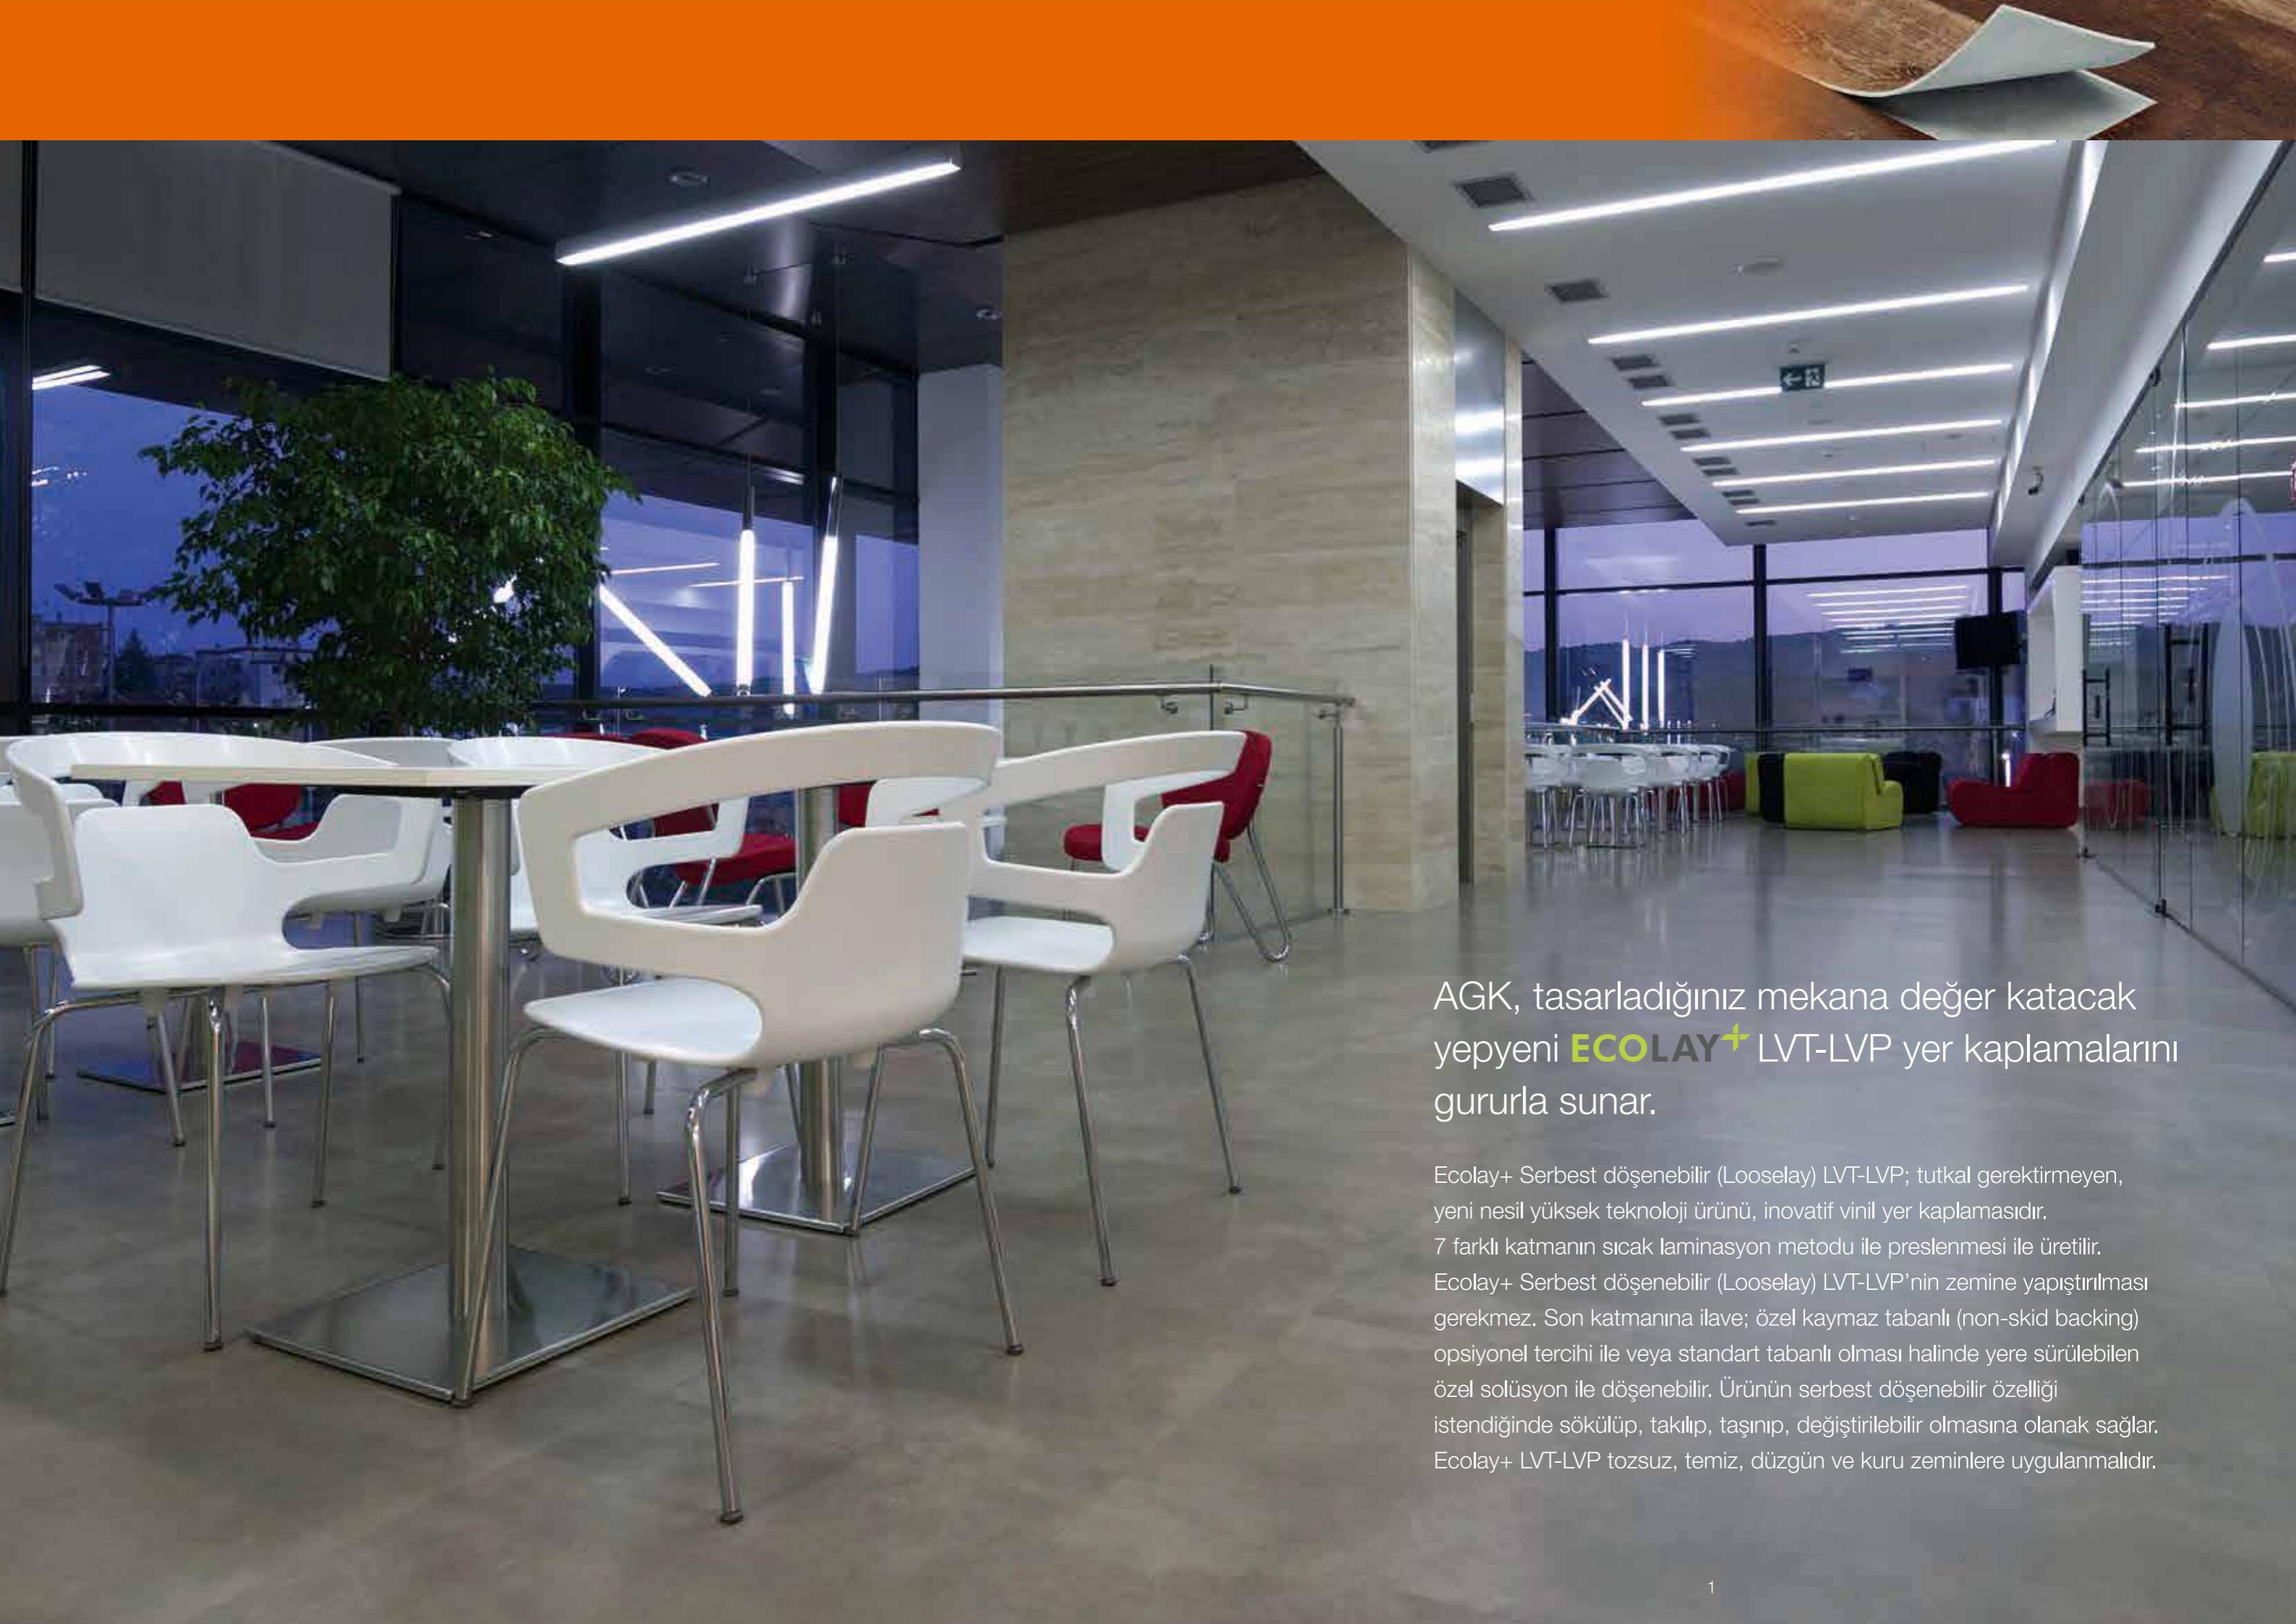

AGK, tasarladığınız mekana değer katacak yepyeni **ECOLAY** LVT-LVP yer kaplamalarını gururla sunar.

Ecolay+ Serbest döşenebilir (Looselay) LVT-LVP; tutkal gerektirmeyen, yeni nesil yüksek teknoloji ürünü, inovatif vinil yer kaplamasıdır. 7 farklı katmanın sıcak lamination metodu ile preslenmesi ile üretilir. Ecolay+ Serbest döşenebilir (Looselay) LVT-LVP'nin zemine yapıştırılması gerekmekz. Son katmanına ilave; özel kaymaz tabanlı (non-skid backing) opsiyonel tercihi ile veya standart tabanlı olması halinde yere sürülebilen özel solüsyon ile döşenebilir. Ürünün serbest döşenebilir özelliği istendiğinde sökülüp, takılıp, taşınıp, değiştirilebilir olmasına olanak sağlar. Ecolay+ LVT-LVP tozsuz, temiz, düzgün ve kuru zeminlere uygulanmalıdır.



Serbest döşenebilir (Looselay) LVT-LVP yer kaplamaları


Ticari alanlar ve konutlarda standart kullanım imkanlarının yanı sıra Ecolay+ Serbest döşenebilir (Looselay) LVT- LVP yer kaplamalarının, defalarca yerlerinden sorunsuzca sökülp tekrar döşenebilmesi özelliği, yükseltilmiş döşemeye sahip mağazalar, ofisler ve fuar alanlarının zeminlerinde yaygın olarak tercih edilme sebebidir.

Tutkal gerekmeden, pratik ve çok hızlı bir şekilde uygulanabilmesi çok önemli bir fark ve avantajdır. Zeminin pürüzsüz, düz, temiz ve kuru olması yeterlidir. Mevcut mozaik, granit, seramik, mermer, epoksi ve eski parke zeminlerin üzerine doğrudan uygulanabilir. Yeni binalarda veya yenilenen alanlarda düzgün bir beton yüzey, şap üzerine uygulanmaktadır.

Yüksek dayanıklılığı sayesinde yıllar sonra bile sökülp, başka bir zeminde kullanılabilir.

Yoğun geçiş trafiğine maruz kalan, koridorlar, bina girişleri gibi alanlar için çok kullanışlı bir ürünüdür. Zaman içinde özel bir bakım gerektirmez.

Serbest döşenebilir (Looselay) LVT-LVP yer kaplamaları, yaşayan, hareketli bir ortamda dahi rahatsızlık vermeden kolayca uygulanabilir.

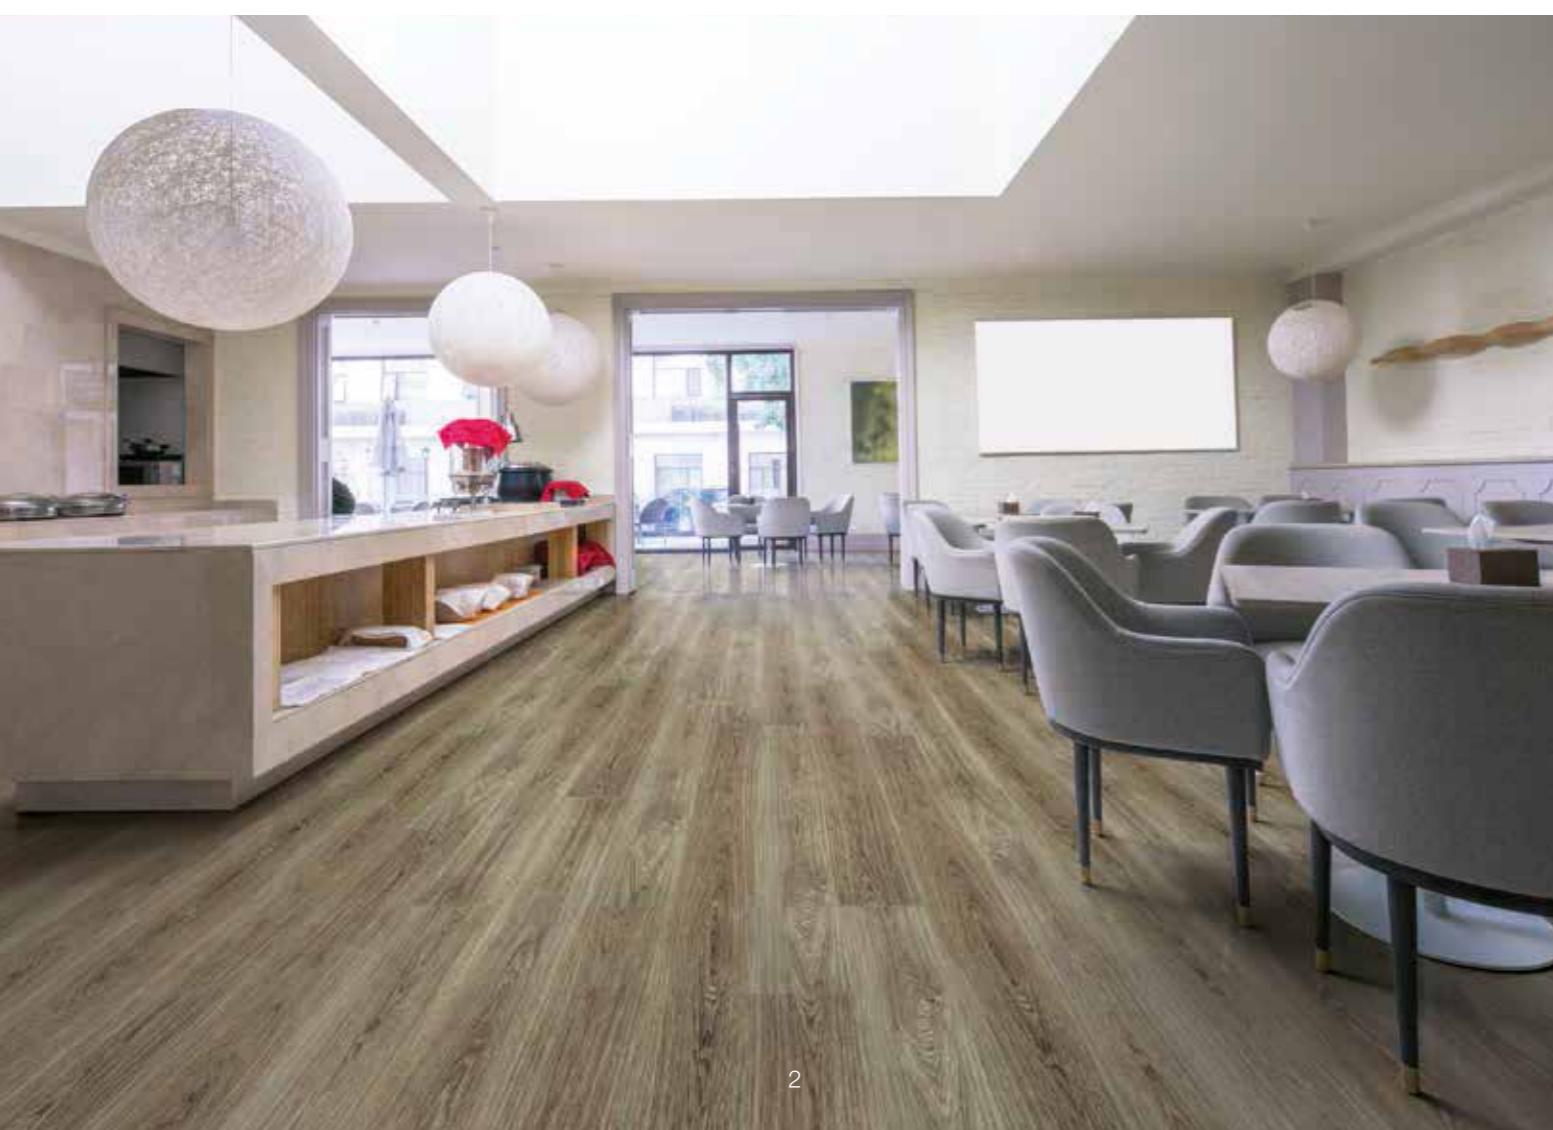

ECOLAY+ farkı

Ecotecture® Teknolojisi

inovatif Ecotecture® Teknolojisi ile, boyut sağlamlığı ve ekstra ses emiș özelliklerine sahip, doğa dostu ürünlerile fark yaratmaktadır.

2003'ten bu yana performansı kanıtlanmış ECOLAY+

Üstün Ecotecture Multi-Layer, çok katmanlı yapısı; ECOLAY+'e benzeri olmayan boyutsal sağlamlık ve ekstra ses emiș özelliğini sağlar.

Ekstra seramik PU kaplama (antibakteriyel)

Şeffaf desen ve aşınma koruyucu katman


HD baskı desen katmanı

Ses emici dolgu katmanı

Extra boyut istikrarı sağlayan katman

Boyut sabitleyici dolgu katmanı

Kırılma önleyici dengeleme katmanı

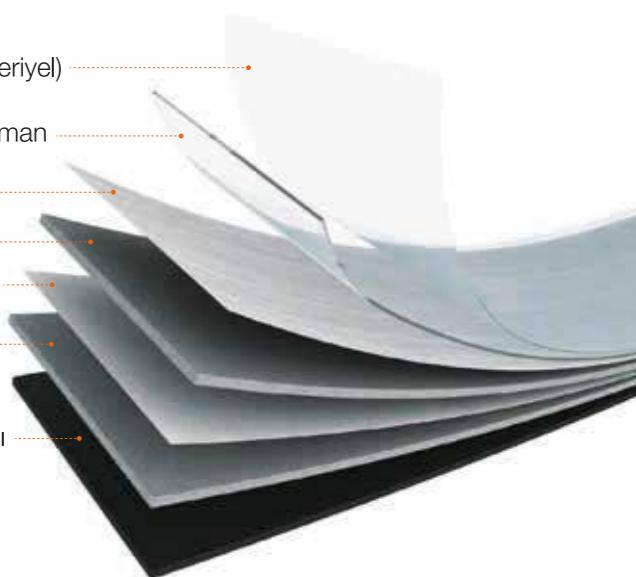

ECOLAY+'ın avantajları

Zengin boyut seçenekleri

Üstün boyut sağlamlığına sahiptir

Pratik, hızlı ve yapıştırmadan döşenir

Ayakaltı konforu, sessiz yürüyüş ve yüksek ses emiș özelliği

Havaya zararlı salınımı yoktur


%100 geri dönüştürülebilir.

Su ve neme karşı ekstra dayanıklıdır

Yerden ısıtmaya uygundur

Özel bakım gerektirmez

HD tasarım

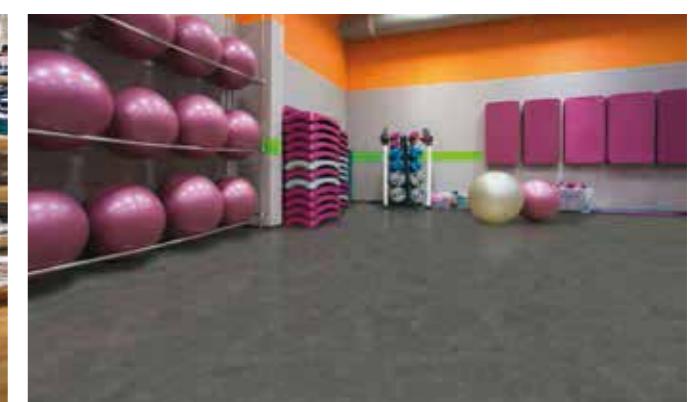

ECOLAY+ tile

Büyük boyutlu, doğal taş ve beton görünümlü, serbest döşenebilir karo plakalar (LVT)



Urban Concrete Light Grey / NLI-1010



Urban Concrete Dark Grey / NLI-1011




Fresco Beige / NLI-2301



Fresco Grey / NLI-2302

Boyutlar: 914,4 x 914,4 mm Toplam kalınlık: 5 mm



Karo

ECOLAY+ plank

Büyük boyutlu, doğal ahşap görünümlü, serbest döşenebilir uzunparke (LVP)



Village Ash White / NLP-4501



Heritage Oak Brown / NLP-6902



Antique Elm Grey / NLP-6602



Antique Elm Grey / NLP-5510



Antique Elm Golden / NLP-6601

Boyutlar: 180 x 1.201mm Toplam kalınlık: 5 mm



Uzun Parke




Büyük boyutlu, doğal taş ve beton görünümlü, serbest döşenebilir karo plakalar (LVT)

Gerçek uygulama görselleri



Taş görünümlü

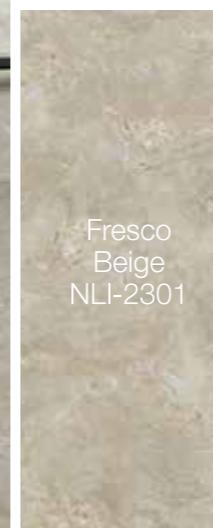

Fresco
Beige
NLI-2301




Beton görünümlü



Urban Concrete
Light Grey
NLI-1010



Fresco
Grey
NLI-2302

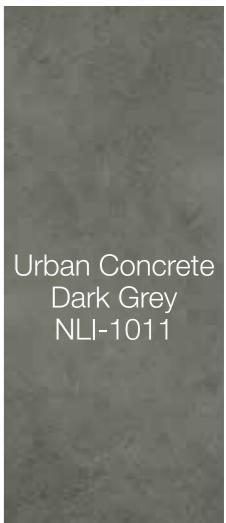

Urban Concrete
Dark Grey
NLI-1011

Büyük boyutlu karo plaka: 914,4 x 914,4 mm Toplam kalınlık: 5 mm

* Türkiye stoklu ürünlerden fotoğraflanmıştır.


Büyük boyutlu karo plaka: 914,4 x 914,4 mm Toplam kalınlık: 5 mm

* Türkiye stoklu ürünlerden fotoğraflanmıştır.



Büyük boyutlu, doğal ahşap görünümlü, serbest döşenebilir uzunparke (LVP)

Gerçek uygulama görselleri

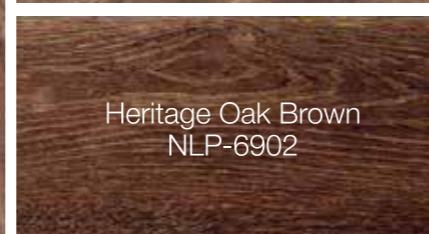

Büyük boyutlu uzun plaka: 180 x 1201 mm Toplam kalınlık: 5 mm

* Türkiye stoklu ürünlerden fotoğraflanmıştır.

Büyük boyutlu uzun plaka: 180 x 1201 mm Toplam kalınlık: 5 mm

* Türkiye stoklu ürünlerden fotoğraflanmıştır.

ECOLAY+ boyutlar



180x1201mm



235x1505mm



914,4x914,4mm



914,4x457,2mm



600x600mm



genel özellikler

1. Yoğun trafikli her alanda kullanılabilir.
2. Pratik ve hızlı bir şekilde serbest döşenir, tutkal gerektirmeden zemini kavrır. İstendiğinde; sökülp, takılıp, taşınıp yeniden döşenebilir.
3. Çift katlı ve arası kalın cam elyafı ile sandviçlenmiş yeni ve geri dönüştürülmüş vinil katmanları ile ayak altında hissedilir yürüme konforu verir, kaymazdır.
4. Aşınmaya dayanıklı sert zemin kaplamalarına kıyasla yüksek ses emiş değeri ile ortam konforu sağlar. Diğer markalara göre de daha iyi ses emiş değerlerine sahiptir, sesi yansıtmez.
5. Yanmaz, alev almaz, yanında zararlı gaz çıkarmaz.
6. Normal kullanımı boyunca havaya zararlı salınımı yoktur. (Indoor Air Quality Approved)
7. Kolay temizlenir, özel bakım gerektirmez.
8. Antibakteriyel yüzey kaplaması ile hijyeniktir.
9. Poliüretan, seramik karışımı yüzeyi ile aşınma ve çizilmelere karşı ekstra dayanıklıdır.
10. Laminasyonda kullanılan ara cam elyafı katmanı ile ısı değişkenliklerinde boyut sağlamlığına sahiptir.
11. Uçları kalkmaz.
12. Ürune doğal görünümünü veren film yüksek çözünürlükte özel baskıdır.
13. Yerden ısıtmaya uygundur.







Ecolay+ özel kaymaz taban,
opsiyonel olarak sunulmaktadır.





uygulama detayları

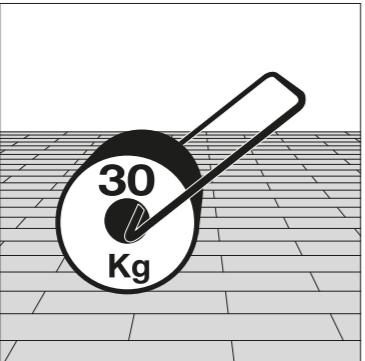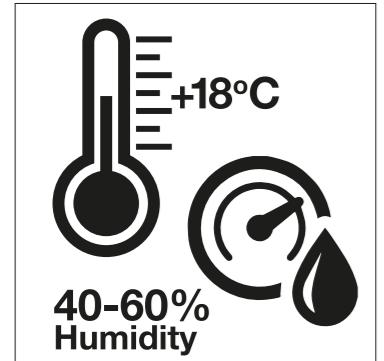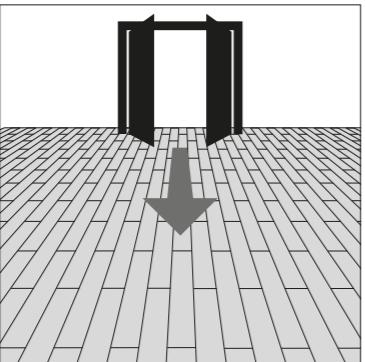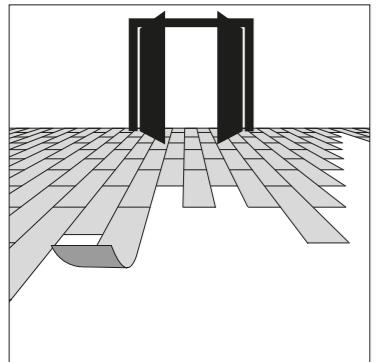

Ecolay+ serbest döşenebilir (Looselay) LVT-LVP yer kaplamaları pratik, kolay ve hızlı döşenir. Kendi ağırlığı ile zemini kavrar, ayrıca yapıştırılması gerekmekz. Son katmanına ilave; özel kaymaz tabanlı (non-skid backing) opsyonel tercihi ile veya standart tabanlı olması halinde yere sürülebilen özel çözüm ile döşenebilir. Ürünün serbest döşenebilir özelliği; istendiğinde sökülp, takılıp, taşınıp, değiştirilebilir olmasına olanak sağlar. Standart herhangi bir zemin haricinde, özellikle tutkal gerektirmeden serbest döşenebilir olması özelliği sebebiyle, yükseltilmiş döşeme panelleri üzerinde yaygın olarak tercih edilmektedir. Ecolay+ LVT-LVP yer kaplamaları tozsuz, temiz, düzgün ve kuru zeminlere uygulanmalıdır.

Zeminde derin çatlaklar ve yağlı bir yüzey olması halinde, dolgu ve temizleme konusunda teknik bir müdahalenin yapılması gereklidir. Bunun dışında bozuk ve önceki zemin kaplamasından kalan artıkların dösemeye engel olduğu hallerde akıllı şap (self leveling) uygulaması mutlaka gereklidir.

Ecolay+ LVT-LVP yer kaplamaları döşenmeden önce 18° - 22° C arasındaki ortamda asgari 2 gün bekletilmelidir. Döşeme esnasında ortam ısısının 22° C den fazla olmaması, ortam neminin ise % 40 -60 arasında olması tavsiye edilir. Uygulanacak zeminde % 2'den fazla nem olmaması gereklidir. Zeminin tamamen kuru olması tercih edilir.


Uzun parke Ecolay+ LVP yer kaplamalarını ortama giren ışık yönünde döşemeniz önerilir.

Uygulama esnasında yere sürülen anti-slip özel kaymaz çözüm yapıştırıcı amaçlı olmayıp, ürünün zemine ekstra tutunmasını sağlar, aynı zamanda zemin tozunu ortadan kaldırır.

Ürün maket bıçağı ile kolaylıkla kesilip şekil vermeye müsait olduğundan, oval ve kavisli alanlara kolaylıkla uygulanabilir. Uygulama sonrası ağırlık silindiri ile üzerinden geçirilerek son yerleştirme sağlanır.



temizlik ve bakım

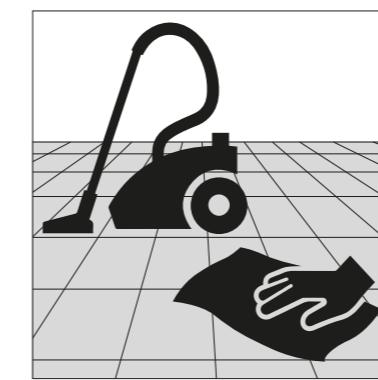

Ecolay+ LVT-LVP yer kaplamalarının uygulama işlemi biter bitmez üzerinde yürüyebilirsiniz.

Üzerindeki poliüretan seramik karışımı koruyucu katman sebebiyle özel bakım ve cilalama gerektirmez.

Elektrikli süpürge ve/veya kuru bir bez ile temizlenmesi yeterlidir.

Sadece ağartıcı içermeyen doğal deterjanlar kullanılabilir.

Bu takdirde; iyice sıkarak, hafif nemli bir bez ile temizlik yapınız.



Ahşap ve
doğaltaş
görünümlü
zeminler...



NATURAL WOOD
180mm x 1,200mm
186mm x 940mm



WARM WOOD
180mm x 1,200mm
186mm x 940mm



DARK WOOD
152.4mm x 914.4mm



STONE
304.8mm x 609.6mm
457.2mm x 457.2mm



DESIGN
304.8mm x 609.6mm
457.2mm x 457.2mm



Ekstra seramik PU kaplama (antibakteriyel)



Şeffaf desen ve aşınma koruyucu katman

HD baskı desen katmanı

Extra boyut istikrarı sağlayan katman

Boyut sabitleyici dolgu katmanı


Kırılmayı önleyici dengelenme katmanı

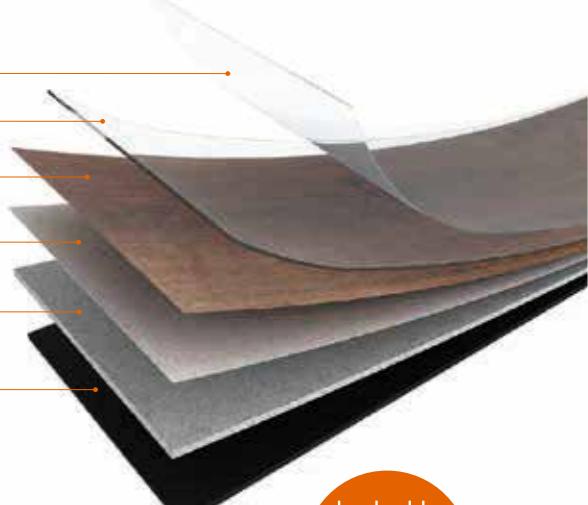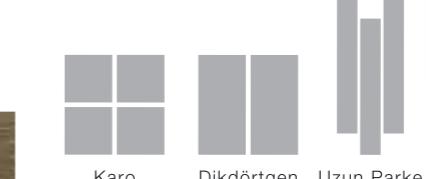

**kalınlık
2,5
mm**



örgü vinil ile daha sıcak,
daha konforlu, daha renkli
zeminler...

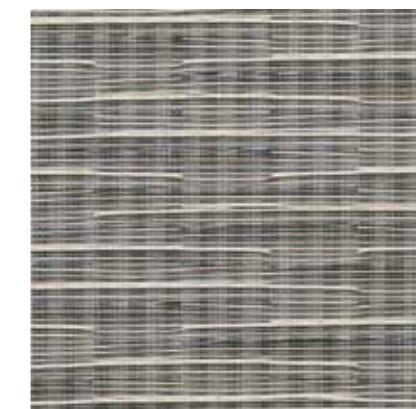

CORD



CRAFT

Boyutlar:
500mm x 500mm
1000 x 500mm




ACCENTS



KNIT




VINTAGE

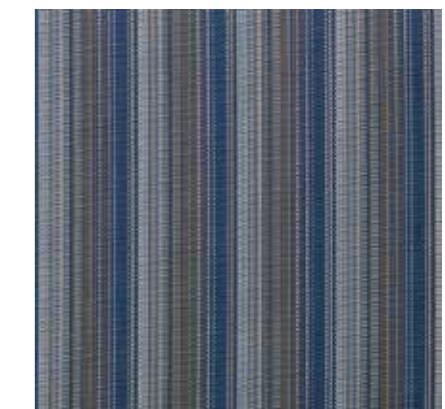

PIN STRIPE



HAND STITCH

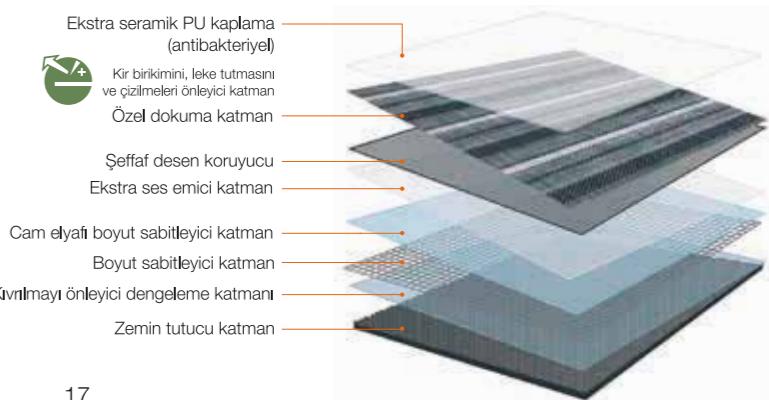

**kalinlik
3-5 mm**

NEXT COLLECTION



REAL WOOD
Artwood



NDR-102-1



REAL WOOD
Heritage



NDR 109-2



REAL WOOD
Forest



NDR 101-5



RUSTIC WOOD
Remake



NDW 105-1

NEXT COLLECTION



POINT TILE
Memories

NDP 103-2

POINT TILE
Ceramica

NDP-104-2



CONCRETE & METAL
Ombre

NDO 106-3




POINT TILE
Ceramica

NDP-104-2



ABSTRACT
Interpretation

NDA 108-1

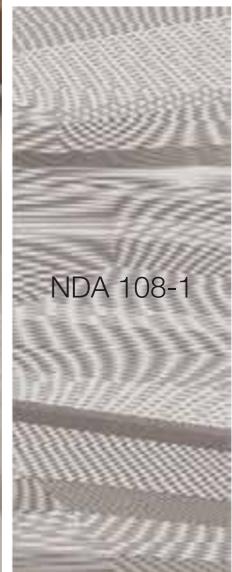

Teknik Özellikler

Ecotecture® Technology


Inovatif Ecotecture® Teknolojisi ile, boyut sağlamlığı ve ekstra ses emiş özelliklerine sahip, doğa dostu ürünlerle fark yaratmaktadır.

Proven innovation of ECOLAY+ since 2003

2003 ten bu yana performansı kanıtlanmış ECOLAY+; üstün Ecotecture Multi-Layer, çok katmanlı yapısı; ECOLAY+'e benzeri olmayan boyutsal sağlamlık ve ekstra ses emiş özelliği sağlar.

ECOLAY+ Non-skid backing

ECOLAY+ serbest döşenebilir LVT-LVP yer kaplamalarını opsiyonel olarak özel kaymaz tabanlı ilave katmanıyla sipariş edebilirsiniz.

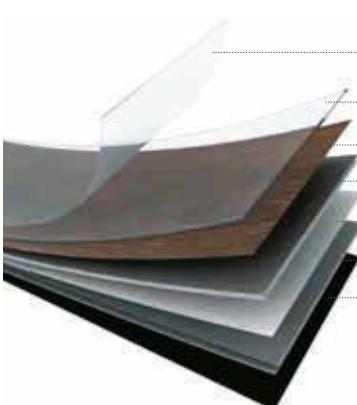

- Ekstra seramik PU kaplama (antibakteriyel)
- Seffaf desen ve aşınma koruyucu katman
- HD baskı desen katmanı
- Ses emici dolgu katmanı
- Extra boyut istikrarı sağlayan katman
- Boyut sabitleyici dolgu katmanı
- Kırılmayi önleyici dengeleme katmanı

Test Result

Test Item

Standard

Ecolay+ / Ecolock+

Level of use	EN 685	23 / 33 /42
Dimensional stability	ISO 23999/EN 434	<0.10% (Norm:<0.25%)
Abrasion group	EN 660-2	Class T
Castor chair resistance	EN 425	No damage
Squareness & Straightness	ISO 24342	≤400mm : ≤0.25mm
		>400mm : ≤0.35mm
ASTM F2055		≤0.01 in
Residual indentation	EN 433	≤0.1 mm
	ASTM F1914	<8%
Impact sound insulation	ISO 10140-3	9dB
Light fastness	ISO 105-B02	≥6
Slip resistance	EN 13893	DS
	DIN 51130	R10
Resistance to chemicals	ISO 26987	No Defects
	ASTM F925	No Defects
Thermal resistance	ISO 8302	0.01 m2K/W
Curling after exposure to heat	ISO 23999	≤2mm
Fire resistance	EN 13501-1	Bfl -s1
Flexibility	ISO 24344	Passed
	ASTM F137	Passed
Body Voltage	EN 1815	<2kV
Resistance against staining	ISO 26987	Passed
Underfloor heating suitability	EN 12524	Suitable
Formaldehyde group	EN 717-1	E1
Indoor air quality		Low VOC



ECOLAY+

EASIEST & STRONGEST GLUELESS LVT - LVP



En güçlü ve çevreci yüzey kaplama teknolojisi.
Çizilme ve lekelenmeye karşı iki kat dayanıklılık,
%99.9 bakteri üremesine karşı korumalı yüzey.



Karo

Dikdörtgen

Uzun Parke

0 542 669 58 80



www.sqrvinyltiles.com



AGK YER KAPLAMALARı PAZARLAMA LTD.
İSTANBUL: Göztepe Mah. Göksu Evleri Sit. Akkavak Cad.
B145B 18 Nolu Villa 34815 Anadoluhisarı Beykoz
Tel:(216) 463 19 12 Fax:(216) 463 19 15
İZMİR: Sair Esref Bulvarı No:22/802 35230 Çankaya
Tel:(232) 483 50 63 Fax:(232) 483 02 35
ANKARA: Sehit Kurbanı Akbaba Sok. No:17/2 06610 Birtlik
Tel:(312) 495 72 57 Fax:(312) 495 72 57
info@agk.com.tr www.agk.com.tr

0800 ALO HALI • 0544 AGK HALI • 0544 ALO HALI